



Lakier do blatów kuchennych

poj. 0,5L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie




*między warstwami

- Wysoka odporność na ciepło (100°C), plamy i zatłuszczenie.
- Dzięki dodatkowemu składnikowi ekstremalnie odporny na zarysowania (dodatek zwiększa twardość lakieru o 20%).
- Inercja chemiczna: dopuszczony do czasowego kontaktu z żywnością*.
- Idealnie przylega do powierzchni z litego drewna, laminowanych i malowanych.
- Łatwa aplikacja – tworzy gładką powłokę.
- Łatwy w utrzymaniu – odporny na częste mycie.

* Zgodność z normą ENV 1186, części 1, 2 i 3, czas kontaktu z żywnością do 2 godzin w przypadku produktów kwaśnych, tłustych i na bazie alkoholu.

Zastosowanie: do ochrony blatów kuchennych i stołowych. Można go stosować na powierzchni z litego drewna, laminowane, lakierowane lub wcześniej malowane. Produkt przeznaczony na wszystkie europejskie i egzotyczne gatunki drewna.

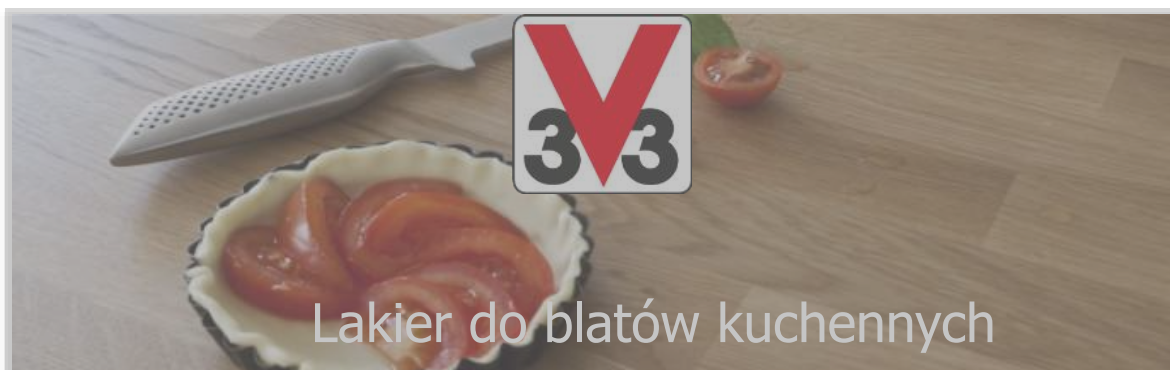

Lakier do blatów kuchennych

PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac.

Drewno surowe: powierzchnię należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (240) i odpylić.

Powierzchnia pokryta lakierem, farbą lub laminatem: powierzchnię należy odtłuścić, spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym (240) i odpylić.

Zmieszanie lakieru z dodatkiem

Dodatkowy składnik należy wymieszać z lakierem przed malowaniem.

1. Zawartość saszetki umieszczonej pod zamknięciem puszką dolać do lakieru.

2. Mieszać przez około 2 minuty w celu ujednoczenia konsystencji, a następnie pozostawić na 5 minut.

Po 10-ciu dniach od wymieszania dodatkowy składnik zwiększający twardość traci swoje właściwości.

Właściwości lakieru pozostają bez zmian.

APLIKACJA

Produkt nakładać w temperaturze 12°-25°C, unikać nakładania w przeciągach

1. Nałożyć obficie pierwszą warstwę pędzlem lub wałkiem zgodnie z kierunkiem włókien drzewnych.

Pozostawić do wyschnięcia na 4 godziny.

2. Zmatowić powierzchnię papierem ściernym (240), odkurzyć, a następnie nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Powłoka uzyskuje pełne właściwości i odporność po 20 dniach od nałożenia lakieru. Do tego czasu należy unikać uszkodzenia powierzchni (uderzenia, plamy).

- Jeśli powierzchnia zawiera fugi silikonowe, należy je usunąć przed nałożeniem lakieru, a następnie nałożyć ponownie.

KOLORY



**Bezbarwny
satyna**