



# Bejca w odcieniach drewna

poj. 0,5L

## INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie\*




Czyszczenie



\*między warstwami

- Podkreśla naturalny rysunek słoików drewna
- Głęboko penetrująca, na bazie alkoholu, wydawniej podkreśla strukturę jasnego drewna
- Nałożenie bejcy pozwala na wszystkie rodzaje wykończeń: lakier do parkietu (jednokomponentowy), lakier do mebli lub wosk
- Gotowa do użycia

**Zastosowanie:** wewnętrzne powierzchnie drewniane np. meble, boazerie, parkiety, drzwi, schody. Nadaje się do stosowania na europejskie i egzotyczne gatunki drewna.

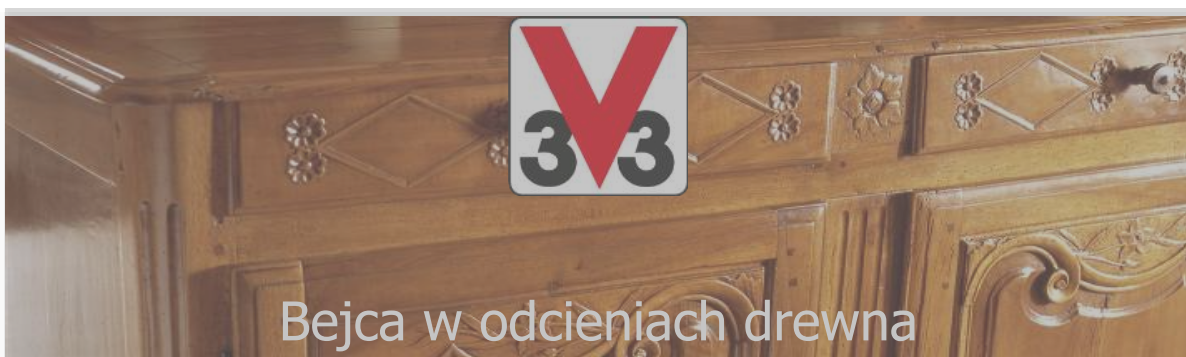

## PRZYGOTOWANIE

Drewno powinno być surowe, czyste i suche.

Drewno lakierowane: lakier usunąć za pomocą Środka do usuwania starych powłok V33. Przemyć wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24h, a następnie przeszlić i odpylić.

Drewno woskowane: usunąć warstwy wosku za pomocą Środka usuwającego wosk Libéron, a następnie przeszlić i odpylić.

Drewno malowane: usunąć warstwy farby za pomocą Środka do usuwania starych powłok V33. Przemyć wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24h, a następnie przeszlić i odpylić.

## APLIKACJA

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- Nakładać za pomocą czystej i suchej bawełnianej ściereczki zgodnie z kierunkiem słojów.
- Nadmiar bejcy usunąć bawełnianą szmatką.
- Nie nakładać za pomocą pędzla.
- W trakcie nakładania bejcy nie robić przerw.
- Po wyschnięciu, aby zabezpieczyć drewno, zalecamy nałożyć produkt wykończeniowy: wosk, lakier do mebli, lazurę, lakier do parkietu.

## WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Kolor uzyskany po nałożeniu bejcy zależy od rodzaju drewna. Aby sprawdzić odcień zalecamy zrobienie wstępnej próby na małej powierzchni.
- Dopiero po nałożeniu produktu wykończeniowego (wosku, lakieru do mebli, lazury, lakieru do parkietu) otrzymamy kolor ostateczny.

## KOLORY




**Dąb jasny**



**Wiśnia**



**Mahoń**



**Tek**



**Dąb ciemny**



**Heban**