



# Lakier do metalu

poj. 0,5L

## INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie\*




Czyszczenie



\*między warstwami

- Formuła Lakieru do metalu oparta jest na bazie żywic alkidowo-uretanowych. Lakier pozwala zachować efekt surowego lub zardzewiałego metalu i równocześnie zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją.
- Odporny na wilgoć i wodę.
- Elastyczna powłoka odporna na zmienne temperatury i uderzenia.
- Formuła żelu sprawia, że lakier jest tiksotropowy.

**Zastosowanie:** do ochrony, dekoracji i wzmocnienia nowych i starych powierzchni z metali żelaznych oraz stopów żelaza (odlewy, stal, itp.). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

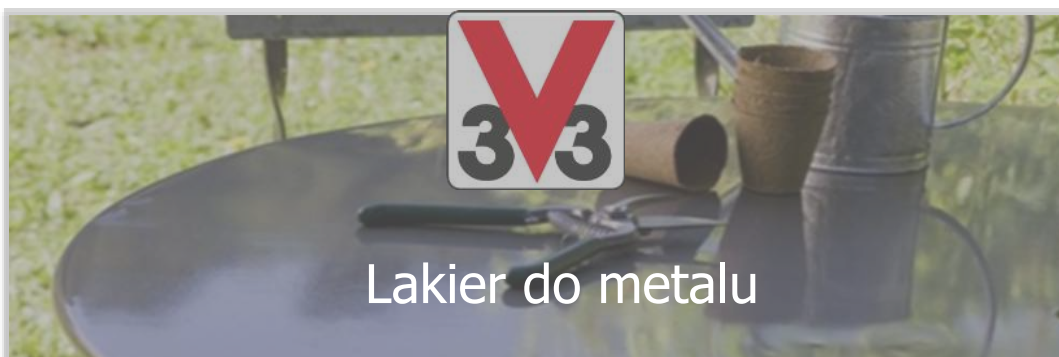

## PRZYGOTOWANIE

Powierzchnia powinna być sucha, czysta i odtłuszczona.

Powierzchnie metalowe niemalowane: powierzchnie odtłuścić.

Powierzchnie metalowe malowane: farbę usunąć Środkiem do usuwania starych powłok V33. Powierzchnia musi być odtłuszczona i czysta.

Powierzchnie zardzewiałe: luźną rdzę usunąć papierem ściernym lub szczotką drucianą.

## APLIKACJA

Idealne warunki nakładania: 10-25°C. Narzędzia: pędzel lub wałek.

1. Przed i w trakcie nakładania lakier należy wymieszać w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny.

2. Na dobrze przygotowaną powierzchnię równomiernie nałożyć 2 warstwy lakieru. Nakładać warstwami krzyżującymi się.

Pozostawić do wyschnięcia na 4 godziny. Przed nałożeniem kolejnej warstwy zmatowić powierzchnie papierem ściernym (180).

W przypadku nakładania lakieru pistoletem produkt należy rozcieńczyć benzyną lakową zgodnie z zaleceniami producenta. Nałożyć 3 warstwy.

## WSKAZÓWKI I PORADY V33

Lakier do metalu dostępny jest w trzech aspektach: mat, satyna i połysk. Ostateczny efekt wykończeniowy zależy od wybranego aspektu i rodzaju powierzchni.

## KOLORY



**Bezbarwny  
połysk**



**Bezbarwny  
satyna**



**Bezbarwny  
mat**